


**GB50** 12V **1500A** | **7.0L** **4.5L**  
Litis | benzininis Dyzelinis



Automobiliai | Jūrinė technika | Pramoninė technika | Autosporto technika | Vejų ir sodo įrenginiai

# NOCO BOOST<sup>®</sup> XL<sup>™</sup> PALEIDIMO ĮRENGINYS



## PALEISTI IŠSIKROVUSIUS AKUMULIATORIUS (BATERIJAS)

Dyzelinės transporto priemonės, sportinės transporto priemonės, valtys, motociklai, visureigiai, sunkvežimiai ir kita

Ypač saugus, kompaktiškas, patvarus ir nešiojamas ličio jonų paleidimo įrenginys. Įdiegta nuo kibirkščių ir priešingojo poliškumo apsauganti technologija. Akimirksniu paleidžia daugumą įrenginių su vienu akumuliatoriumi (baterija), iki 30 kartu vienu įkrovimu. Idealiai tinka plačiam transporto priemonių asortimentui, įskaitant mažalitražius dyzelinius automobilius, sunkvežimius ir iki 7.0L benzinius bei 4.5 l dyzelinius variklius.



**UltraSafe<sup>®</sup>**

Apsaugo nuo priešingojo poliškumo, kibirkščių, perteklinės įkrovos, antsvorio, atvirųjų grandinių ir perkaitimo.

**30X**

Paleidžia esant įkrovai

Visapusė galia paleisti transporto priemonę iki 30 kartų vienu įkrovimu. Suderinamas su iki 7.0L benziniiais ir 4.5 l dyzeliniais varikliais.



2.1A

**USB**

Pakartotinai įkrauna beveik visus USB įrenginius (išmanieji telefonai, planšetės). Iš naujo įkrauna įrenginį iš bet kurio USB prievado ar 12 V įkroviklio.

**4XLED**

Ypač šviesus dvigubas LED (šviesos diodas) kontrolinis pultas su 7 eksploataciniais režimais, įskaitant SOS bei avarinius blyksnius.


NOCO  
30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

**NOCO<sup>®</sup>**  
Since 1914

# Išplėstinė apsauga

Skirtas apsaugoti jūsų įrenginį.

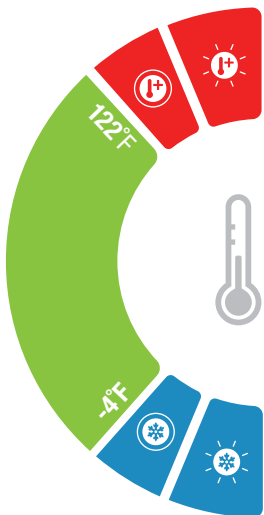

**Aukštos temperatūros LED (šviesos diodas) indikatorius.** Įsijungia, kai pasiekama aukšta vidinio akumuliatoriaus (baterijos) eksploatacinė temperatūra.

**Nuolat įjungta raudona lemputė.** Įrenginys eksploatuojamas, bet greitai bus pasiekta viršutinė temperatūros riba.

**Mirksinti raudona lemputė.** Įrenginys per karštas, kad jį būtų galima paleisti, bet kitos funkcijos vis dar prieinamos.

**Žemos temperatūros LED (šviesos diodas) indikatorius.** Įsijungia, kai vidinio akumuliatoriaus (baterijos) temperatūra per žema, kad jį būtų galima naudoti.

**Nuolat įjungta mėlyna lemputė.** Įrenginys eksploatuojamas, bet greitai bus pasiekta apatinė temperatūros riba.

**Mirksinti mėlyna lemputė.** Įrenginys per šaltas, kad jį būtų galima paleisti, bet kitos funkcijos vis dar prieinamos.



**Klaidos LED (šviesos diodas).** Šviečia raudonai, jei aptinkamas atvirkštinis poliarumas.



**Rankinis nustatymas.** Ši funkcija skirta retais atvejais, kai transporto priemonės akumuliatoriaus įkrova mažesnė nei 2 voltai. Tiesiog spauskite ir laikykite rankinio nustatymo mygtuką 3 sek., kol ims mirksėti „Boost“ LED (šviesos diodas), kad peritumėte į rankinį režimą. Spauskite šį mygtuką dar kartą (arba maitinimo mygtuką), kad išeitumėte iš rankinio reguliavimo funkcijos. Šį režimą naudokite atsargiai, nes juo išjungiami aktyvuota apsaugos funkcija.

**NOCO®** Patentuota technologija

Apsilankykite tinklalapyje: [no.co/patents](http://no.co/patents). Laukiama, kol bus įteikti vietiniai ir tarptautiniai patentai.



Pakartotinai įkraukite įrenginį iš bet kurio USB ar 12 V lizdo.

**USB 2.1A**

Iš esmės, įkrauna bet kokius USB įrenginius, įskaitant išmaniuosius telefonus ir planšetes.

## Techinės specifikacijos

<b>Vidinis akumuliatorius (baterija):</b>	35 vatvalandžių ličio jonų	<b>Korpuso apsauga:</b>	IP65 (su/ uždarytais lizdais)
<b>Didžiausia vardinė srovė</b>	1500A	<b>Aušinimas</b>	Natūrali konvekcija
<b>Eksploatacinė temperatūra:</b>	-4°F iki +122°F (-20°C iki +50°C)	<b>Matmenys (LxWxH):</b>	7.7 x 3.4 x 1.9 coliai
<b>Įkrovimo temperatūra:</b>	0°F iki +104°F (-18°C iki +40°C)	<b>Vieneto svoris:</b>	1.65 svarai
<b>Laikymo temperatūra:</b>	-4°F iki +122°F (-20°C iki +50°C)	<b>Įrenginio svoris su gnybtais ir priedais:</b>	2.7 svarai
<b>Mikro USB (įvestis)</b>	5V, 2.1A	<b>LED (šviesos diodas) apšvietimo ryškumas</b>	200 Liumenų
<b>USB (išvestis)</b>	5V, 2.1A		


## Kas įtraukta į komplektą

- Paleidimo įrenginys „GB50 UltraSafe Lithium“
- Akumuliatoriaus gnybtai „HD Precision“
- 12 V automobilinis įkroviklis
- USB kabelis su mikrojungtimi
- Mikropluošto laikymo krepšys
- Naudootojo vadovas

## GB50 įkrovimas

(tik kaip nuoroda, rezultatai gali skirtis)

USB įkroviklio vardinis parametras	Įkrovimo trukmė
<b>0.5A</b>	18 val.
<b>1A</b>	9 val.
<b>2A</b>	4.5 val.

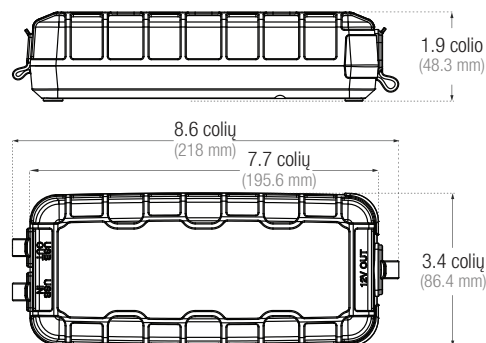

### Mažmeninė pakuotė:

Matmenys: 3.9"x4.7"x9.1" (coliai)  
Svoris: 3.33 svarai  
UPC: 0-46221-18017-6

### Vidinė kartotinė dėžutė:


Matmenys: 4.1"x9.37"x5.27" (coliai)  
Svoris: 3.5 svarai

### Kartotinė dėžė:

Matmenys: 10.25"x13.5"x11.375" (coliai)  
Svoris: 22.07 svarai  
Kiekis: 6  
UCC: 10046221180173

### Vnt. padėkle:

198 vnt.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

**NOCO®**  
Since 1914